



- Commandable par SPS
- 4 sons peuvent être dédencés à distance



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:



Dimensions (D. x H):	70 mm x 80 mm
Boîtier:	ABS
Types des sons et fréquences	Son continu: env. 2.700 Hz
	Son continu: env. 530 Hz
	Cloche: env. 2.700 Hz (Puls 20 Hz)
	Son pulsé: env. 2.700 Hz (Puls 1 Hz)
Câblage:	Bornier à vis avec protection de film ax. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	diamètre max. de câble 9 mm
Installation:	Fixation sur équerre, sortie sonore vers le bas

RÉFÉRENCES:

Tension	12 - 24 V $\overline{\text{~}}$
Consommation	80 mA
	126 052 15

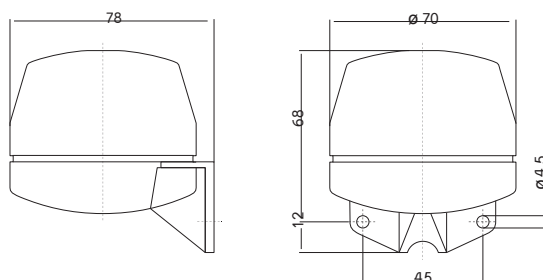

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise
Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr