

Câbles méplats blindés

Screened flat cables

CABLES MEPLATS PVC BLINDES

Température maxi au conducteur : 70°C

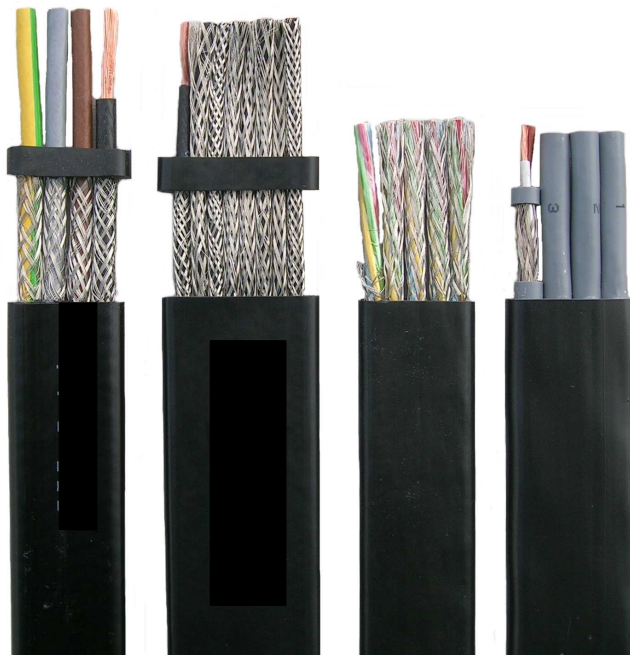
0,6/1 kV
250 V
550 V

SCREENED PVC FLAT CABLES

Maximum conductor temperature : 70°C

1- AmeCuivre nu
Souple classe 5
IEC 228**2- Isolation**

PVC

3- EcranTresse cuivre
(rouge ou étamé)**4- Gaine extérieure**PVC souple
couleur : noir**1- Conductor**Bare copper
Flexible - Class 5
IEC 228**2- Insulation**

PVC

3- ScreenCopper braid
(bare or tinned)**4- Outer sheath**special PVC
colour : black

Ces câbles sont utilisés en festons ou guirlande pour les ponts roulants et les chariots mobiles fonctionnant à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

These cables are used for festoons, trolleys, overhead cranes inside or outside.

 mobile : -25 ; +60 °C fixed : -35 ; +60 °C	 Bon Good	 Flexible	 Bon Good	 Oil Resistant	FLAME RETARDANT  IEC 60332-1 EN 50265-2-1	
---	---	---	---	---	--	---

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr

Câbles méplats blindés

Screened flat cables

CABLES MEPLATS PVC BLINDES

Température maxi au conducteur : 70°C

0,6/1 kV
250 V
550 V

SCREENED PVC FLAT CABLES

Maximum conductor temperature : 70°C

CABLES	(mm)	(A)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
Tension nominale / Nominal voltage : 250 V					
5 x 0.5	20.1 x 4.6	9	50	60	100
5 x 4 x 0.5	26.0 x 7.3	7	80	150	400
7 x 4 x 0.5	50.0 x 10.3	6	100	222	745
Tension nominale / Nominal voltage : 550 V					
4 x 2 x 1.0	30.2 x 9.3	10	93	140	433
4 x 4 x 1.0	33.3 x 11.2	9	110	315	625
Tension nominale / Nominal voltage : 600/1000 V					
4 x 1.5	19 x 7.0	22	55	110	220
8 x 1.5	34 x 7.0	15	55	220	430
12 x 1.5	50 x 6.5	10	55	330	650
4 G 2.5	21.5 x 6.6	27	55	130	250
4 G 4	25.4 x 8.5	36	55	180	360
4 G 6	29 x 9.5	48	75	305	580
4 G 10	37 x 11.0	63	75	460	900
4 G 16	46 x 14.0	85	80	715	1280
4 G 25	50 x 15.0	112	120	930	1800
4 G 35	55 x 16.0	138	140	1350	2300
4 G 50*	62 x 18.0	168	162	2145	2900
4 G 70*	72 x 20.0	213	180	3000	4000
4 G 95*	78 x 23.0	258	207	3996	4900

(1) : Température ambiante : 30°C

* : câbles non stockés

(1) : Ambient temperature : 30°C

* : non-stocked items

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr